


RV 系列 Y 型过滤器

RV 系列 Y 型过滤器可去除液体中的固体杂质，滤网上的杂质易于清除，可在线维护；
尺寸范围：d16—d110mm，
R3/8" —R4" ；
最大工作压力：20℃16巴（水）；
FIP PVC 满足各种规定可用于食品及饮用水；
FIP 可提供 PP、ABS 材质的 Y 型过滤器。

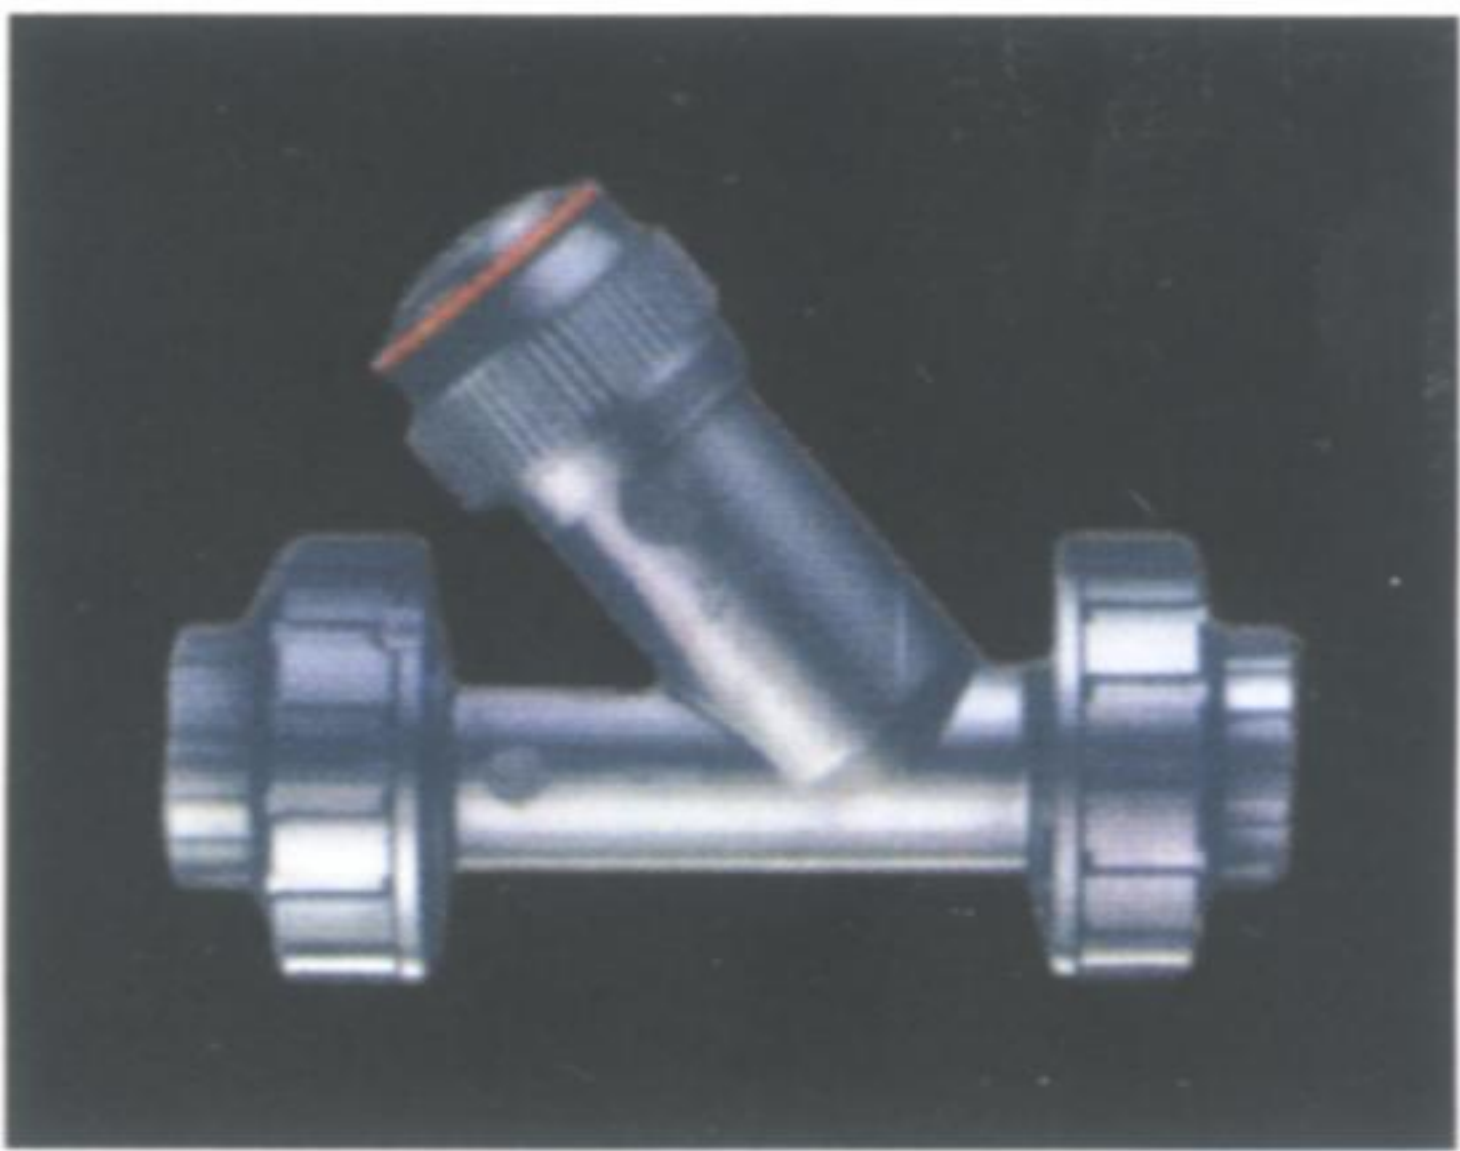

RV-PVC

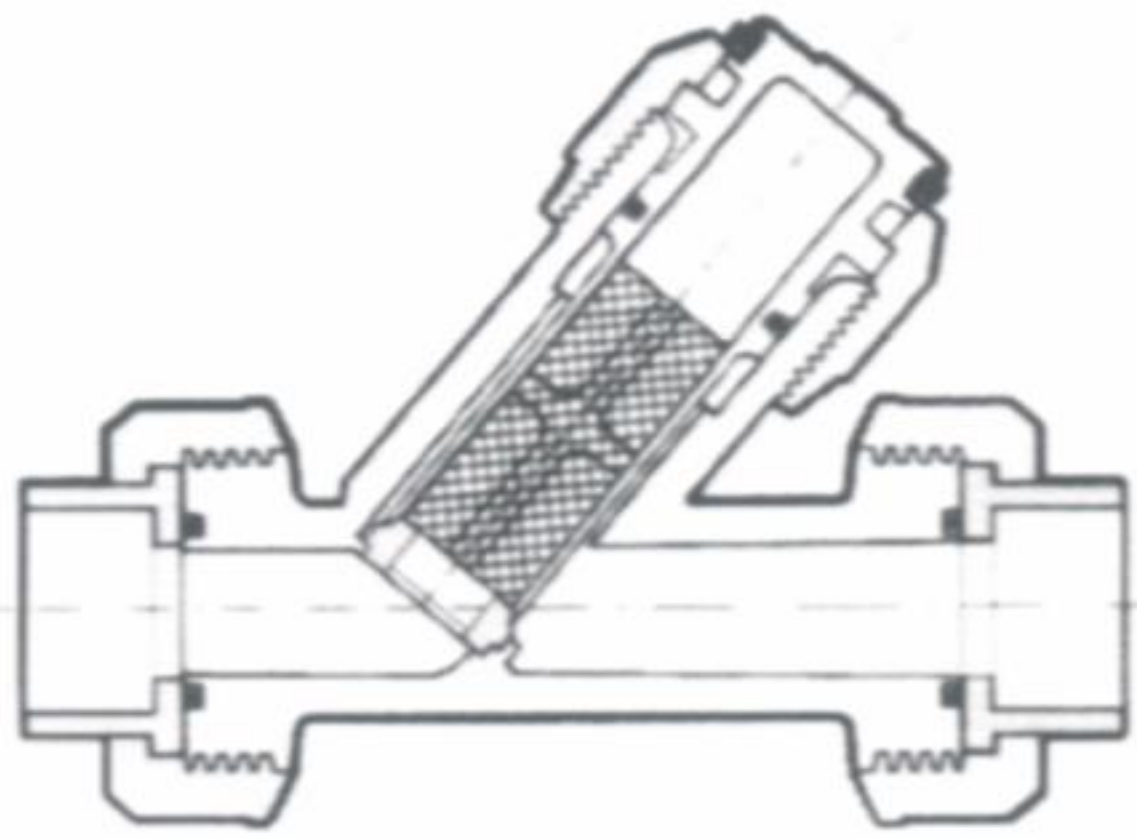


图 A

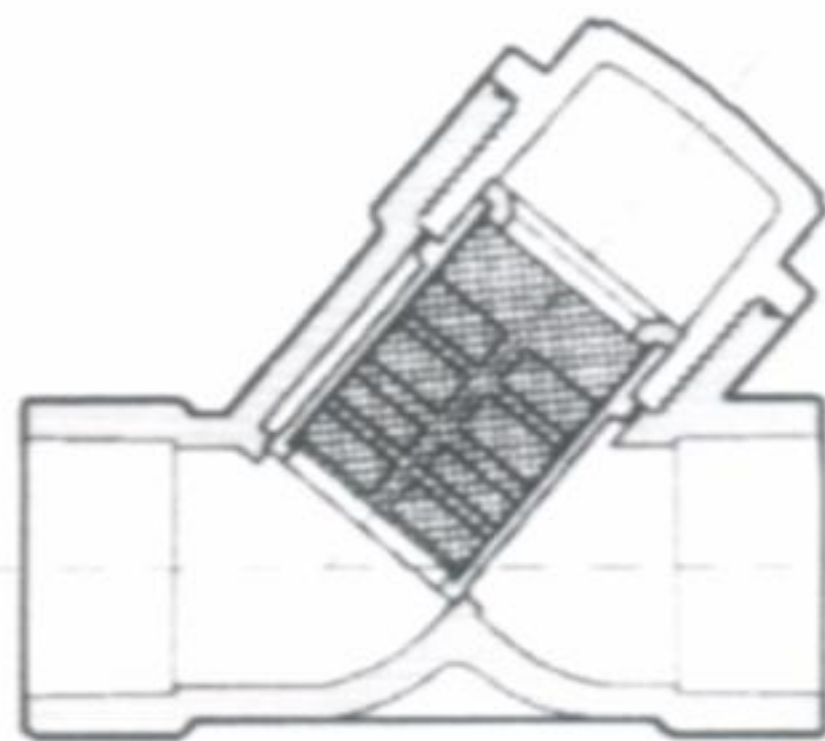


图 B


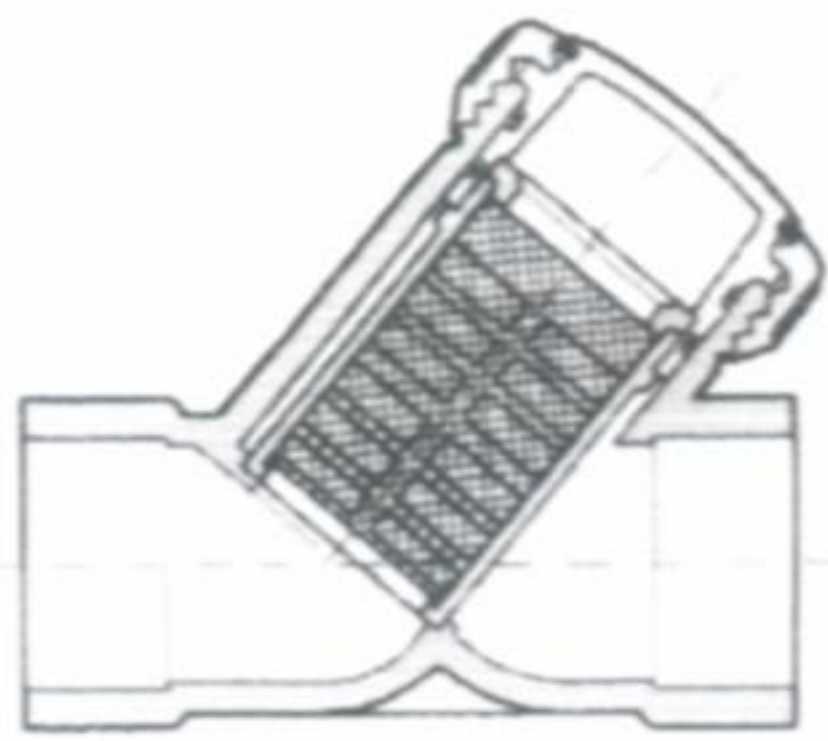


图 C


外型示意图

技术参数图表

1 流量-压力损失曲线

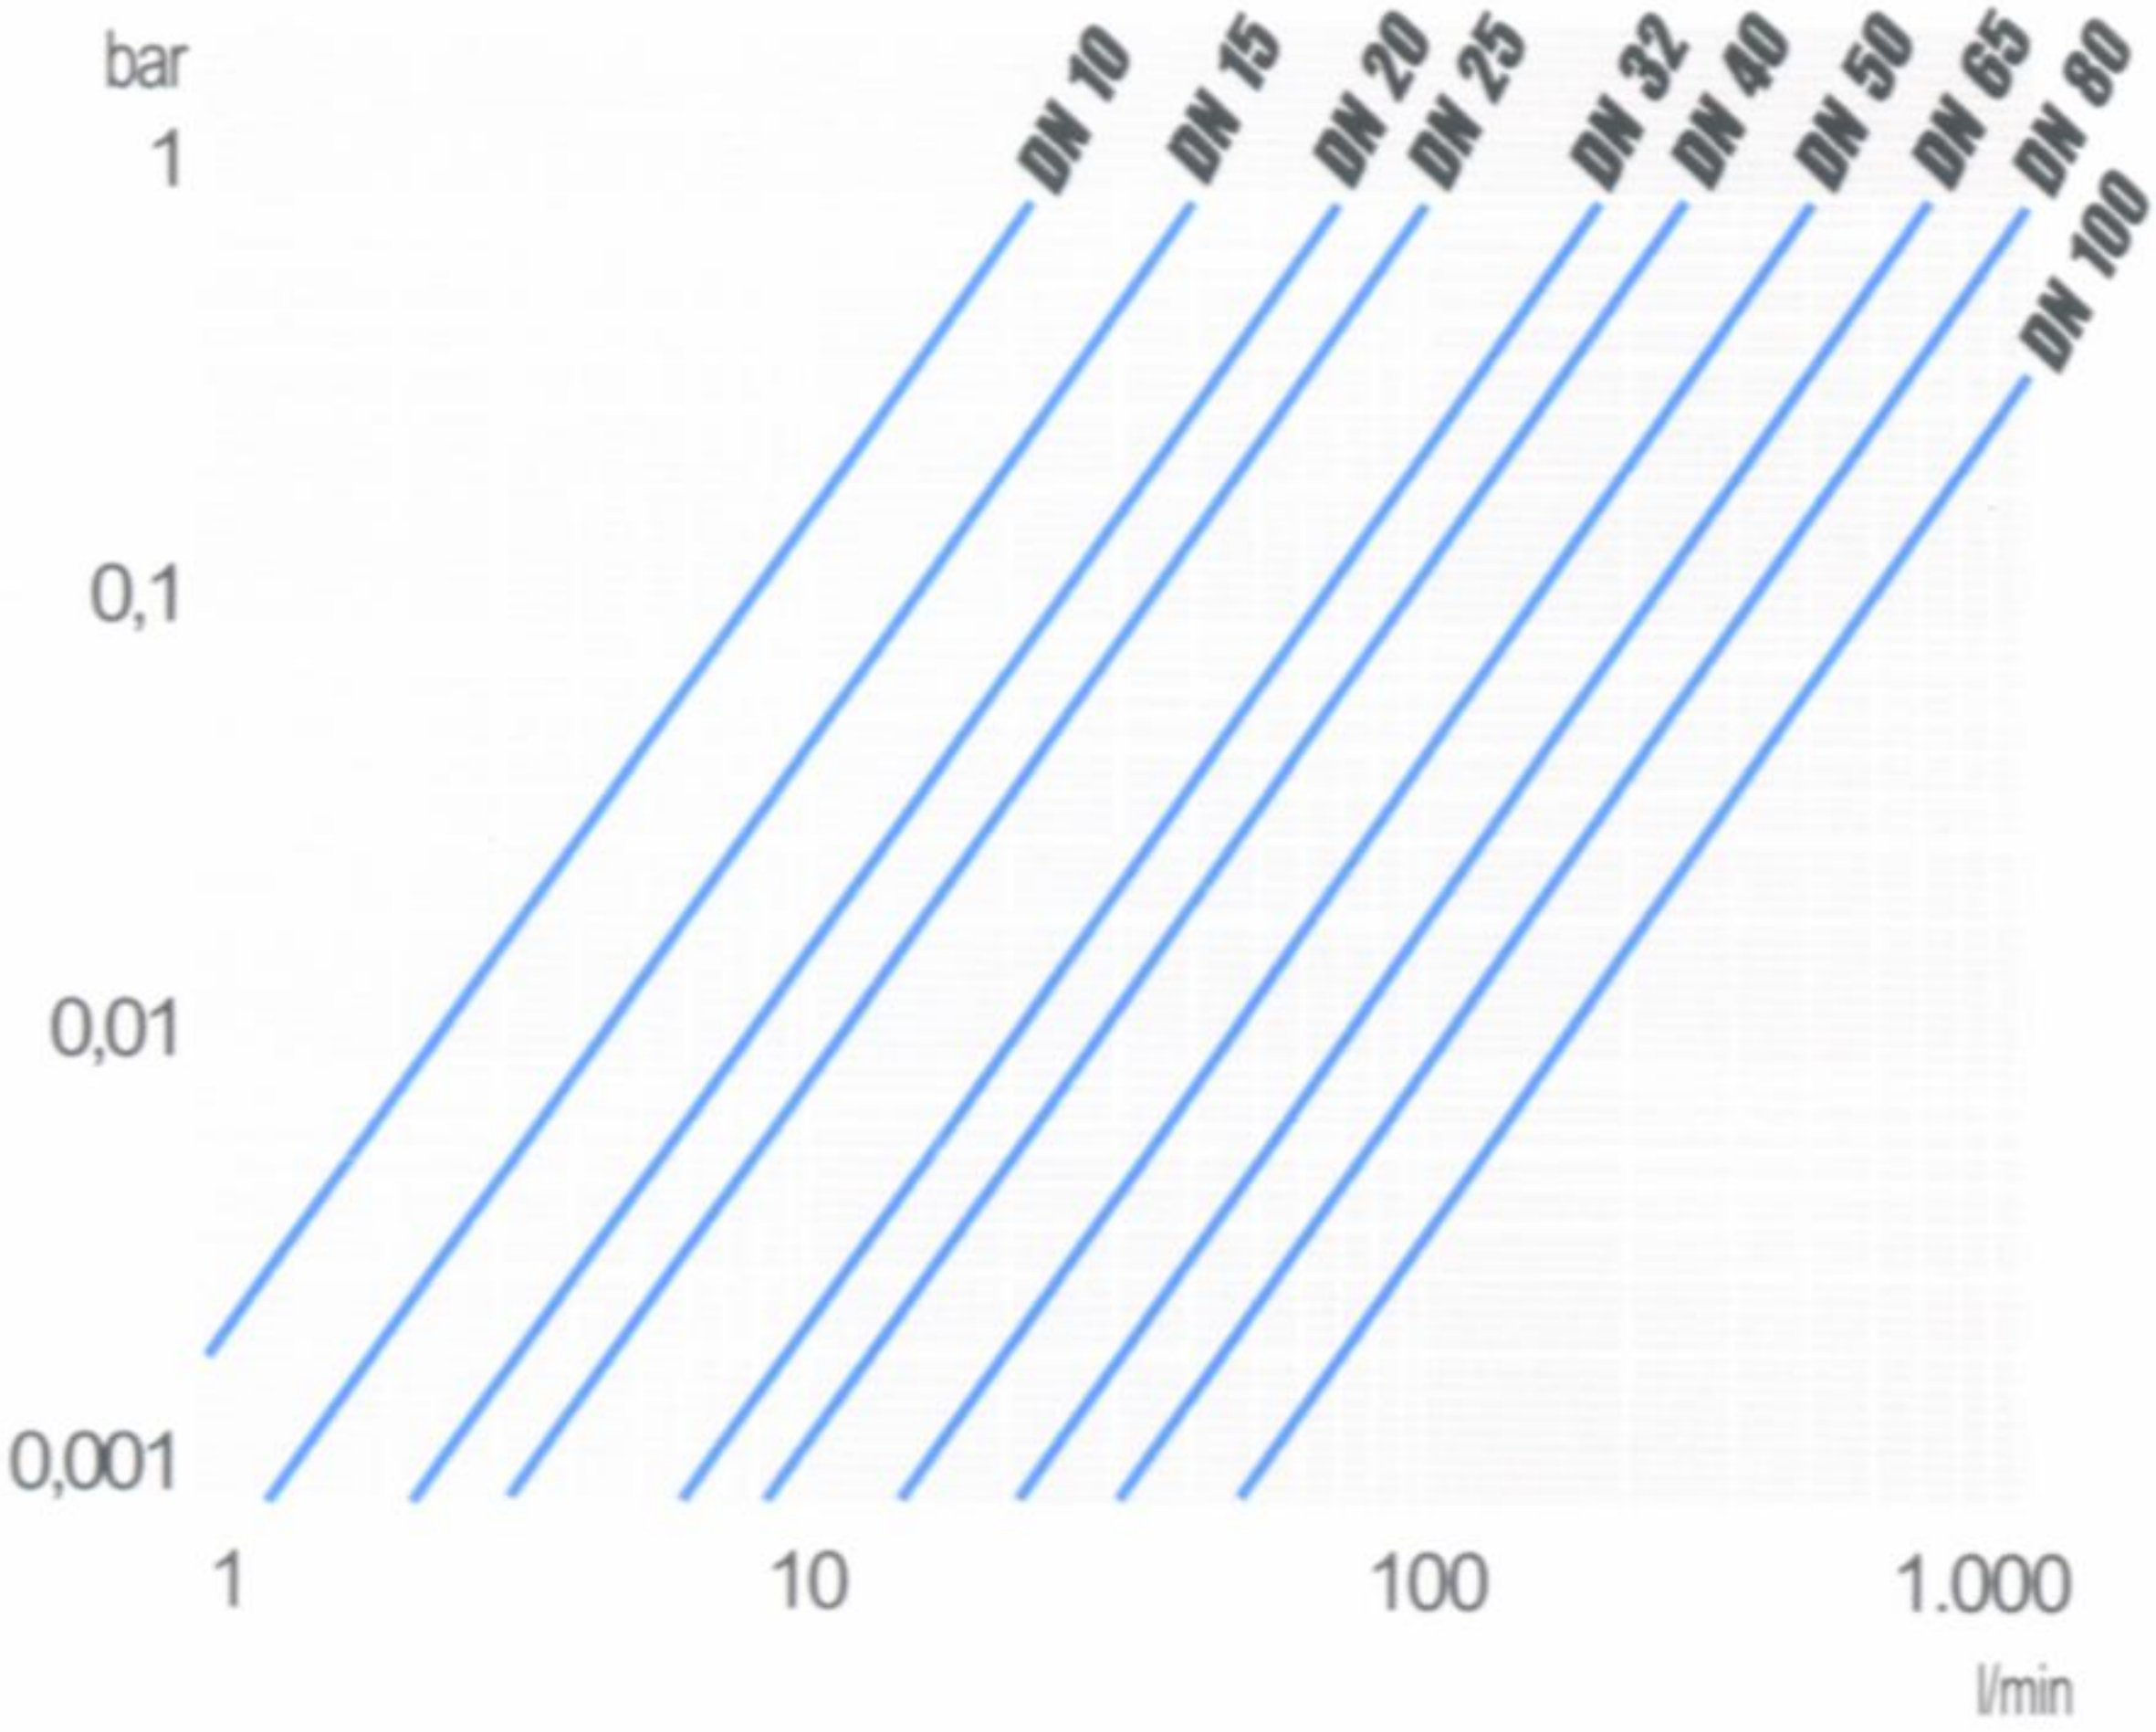

2 温度-压力曲线

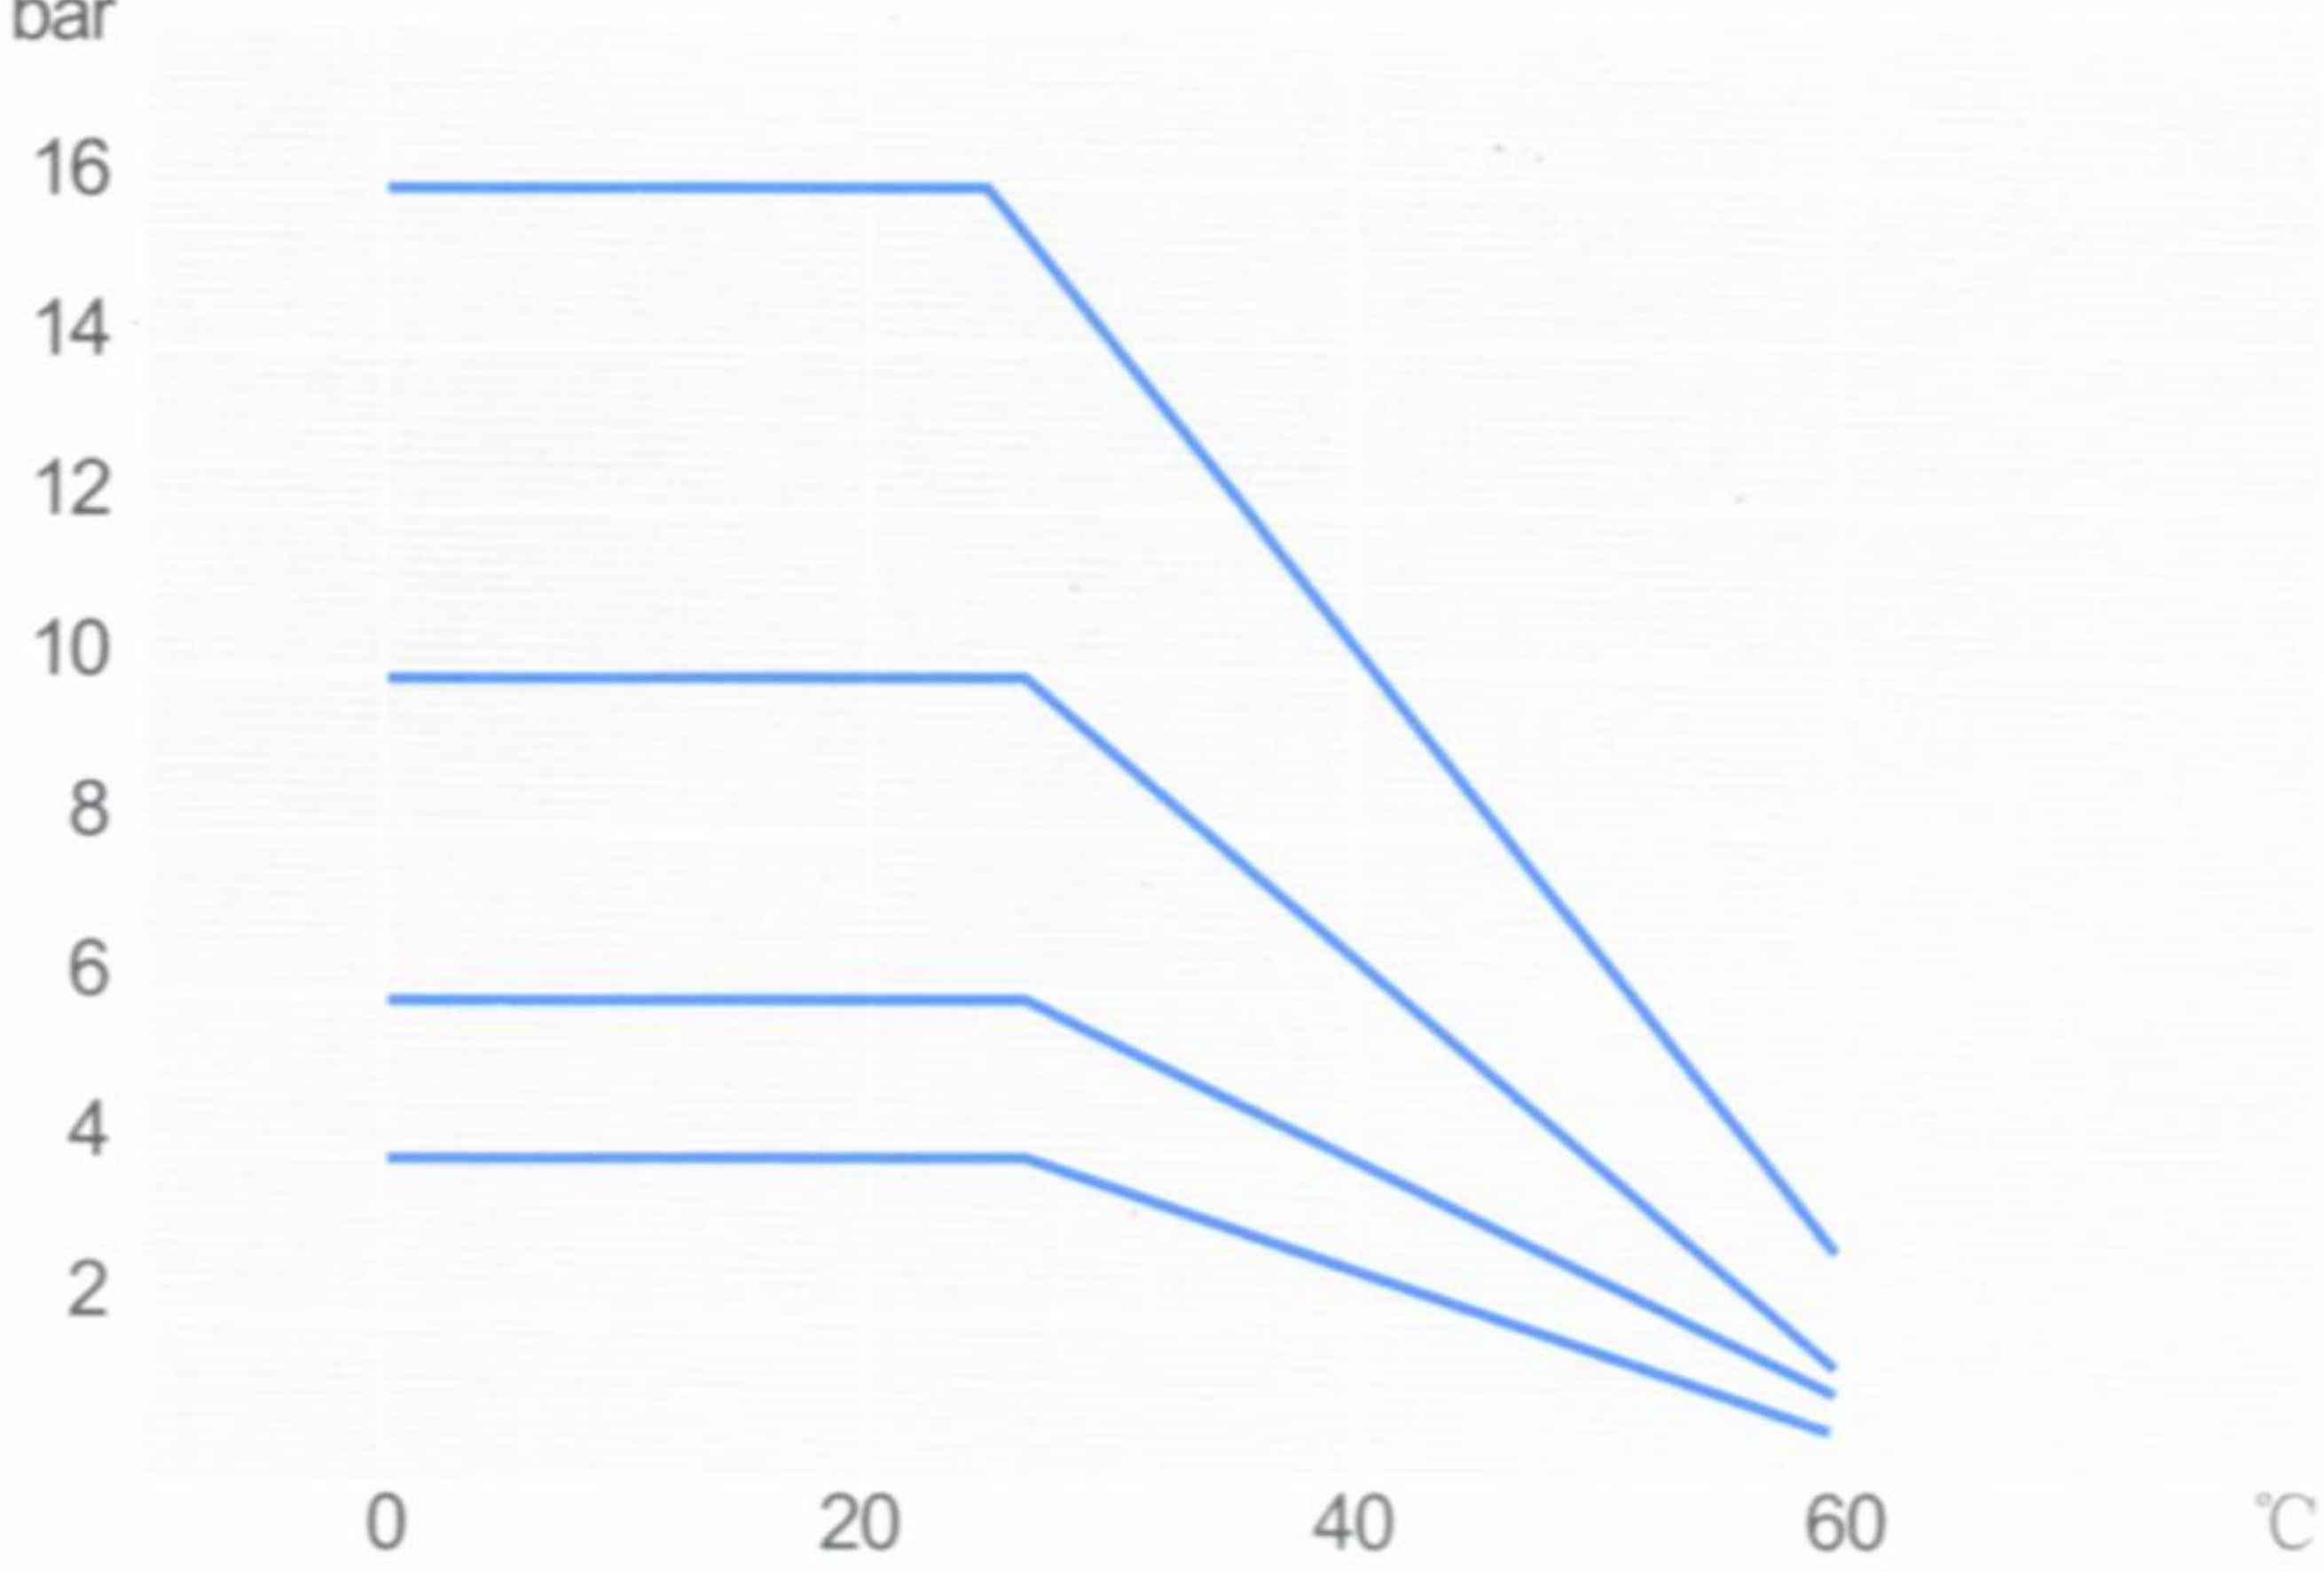

3 滤网规格表

孔规格	1,0	1,5	2,0	2,5
孔数/cm2	100	45	25	15
相当于ASTM网孔	30	19	15	13
单价自由表面	0,78	0,52	0,49	1,39
滤网材质	PVC/lonx			

4 流量因子 K_{V100}值

d	16	20	25	32	40	50	63	75	90	110
DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
At	16	16	23,5	36	53	69	101	197	247	396


5 滤网面积表

d	16	20	25	32	40	50	63	75	90	110
DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
k _{V100}	22	40	70	103	188	255	410	650	1050	1700

RV 系列 Y 过滤器尺寸图表

RVUIV-RVUIT


RVUIV—灰PVC本体
双边由任公制阴口承插系列
RVUIT—双边由任透明PVC
本体系列
尺寸图表

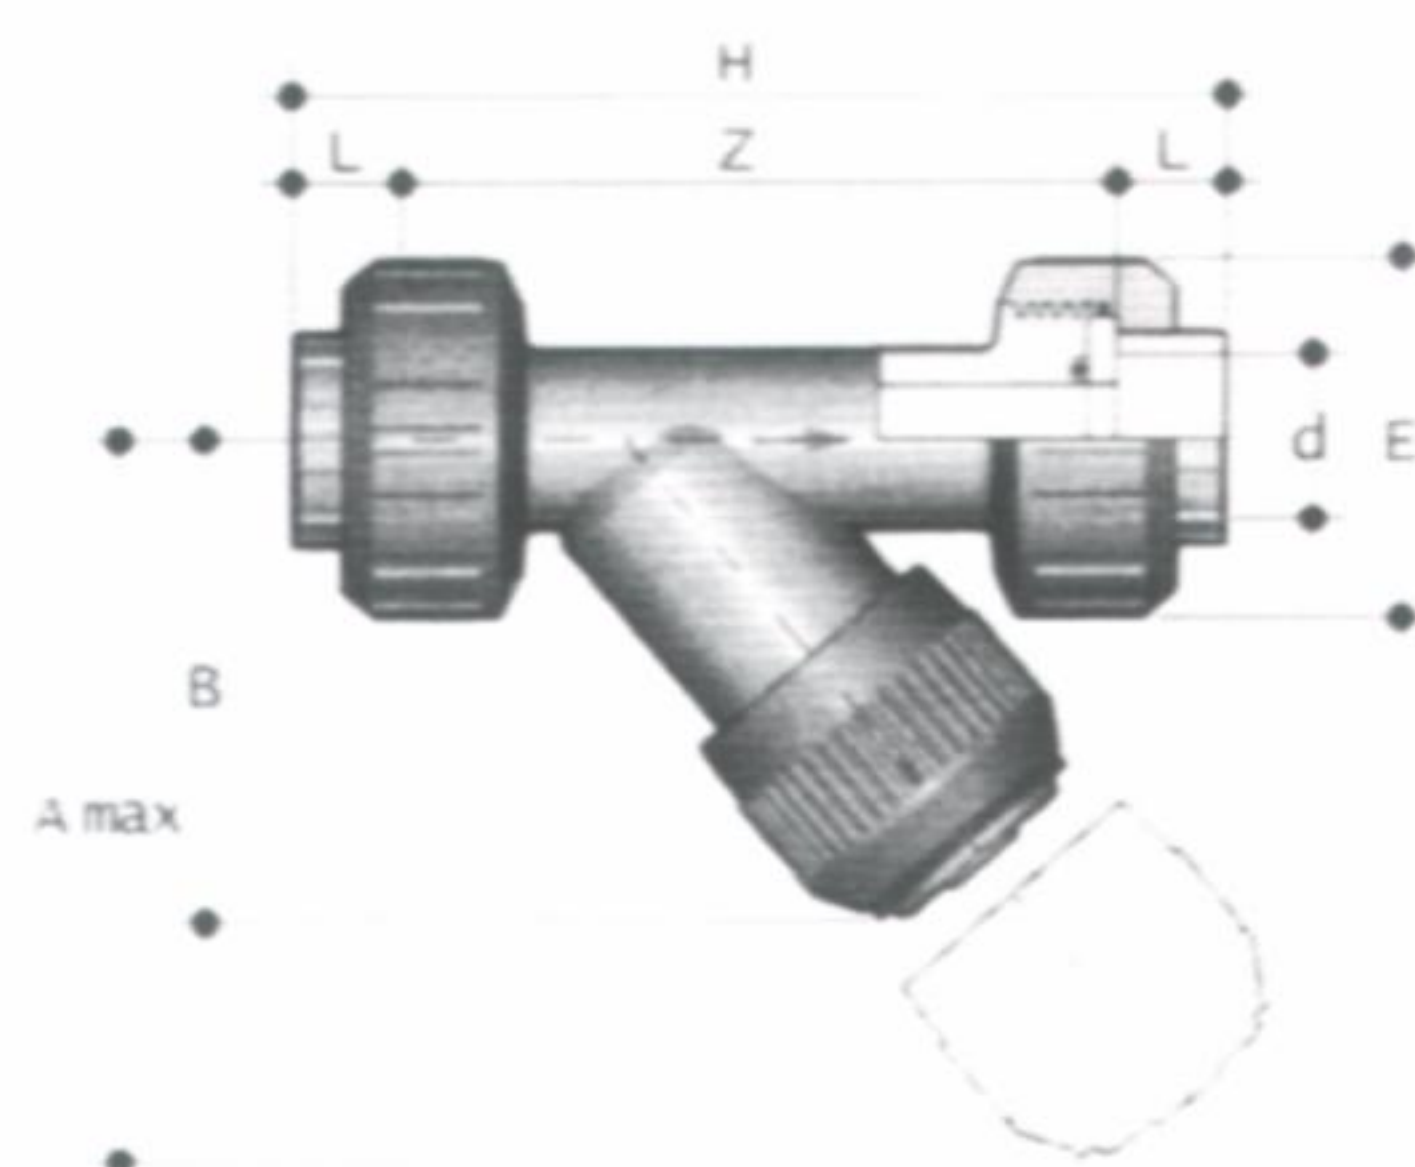

d	DN	PN		A max	B	E	L	Z	H	Fig.	g
16	10	16	16	125	72	55	14	107	135	A	203
20	15	16	16	125	72	55	16	103	135	A	211
25	20	16	16	145	84	66	19	120	158	A	358
32	25	16	16	165	95	75	22	132	176	A	526
40	32	16	10	190	111	87	26	155	207	A	733
50	40	16	10	210	120	100	31	181	243	A	1095
63	50	16	10	240	139	120	38	222	298	A	1843

RVDV


RVDV—公制阳口
粘接系列
尺寸图表

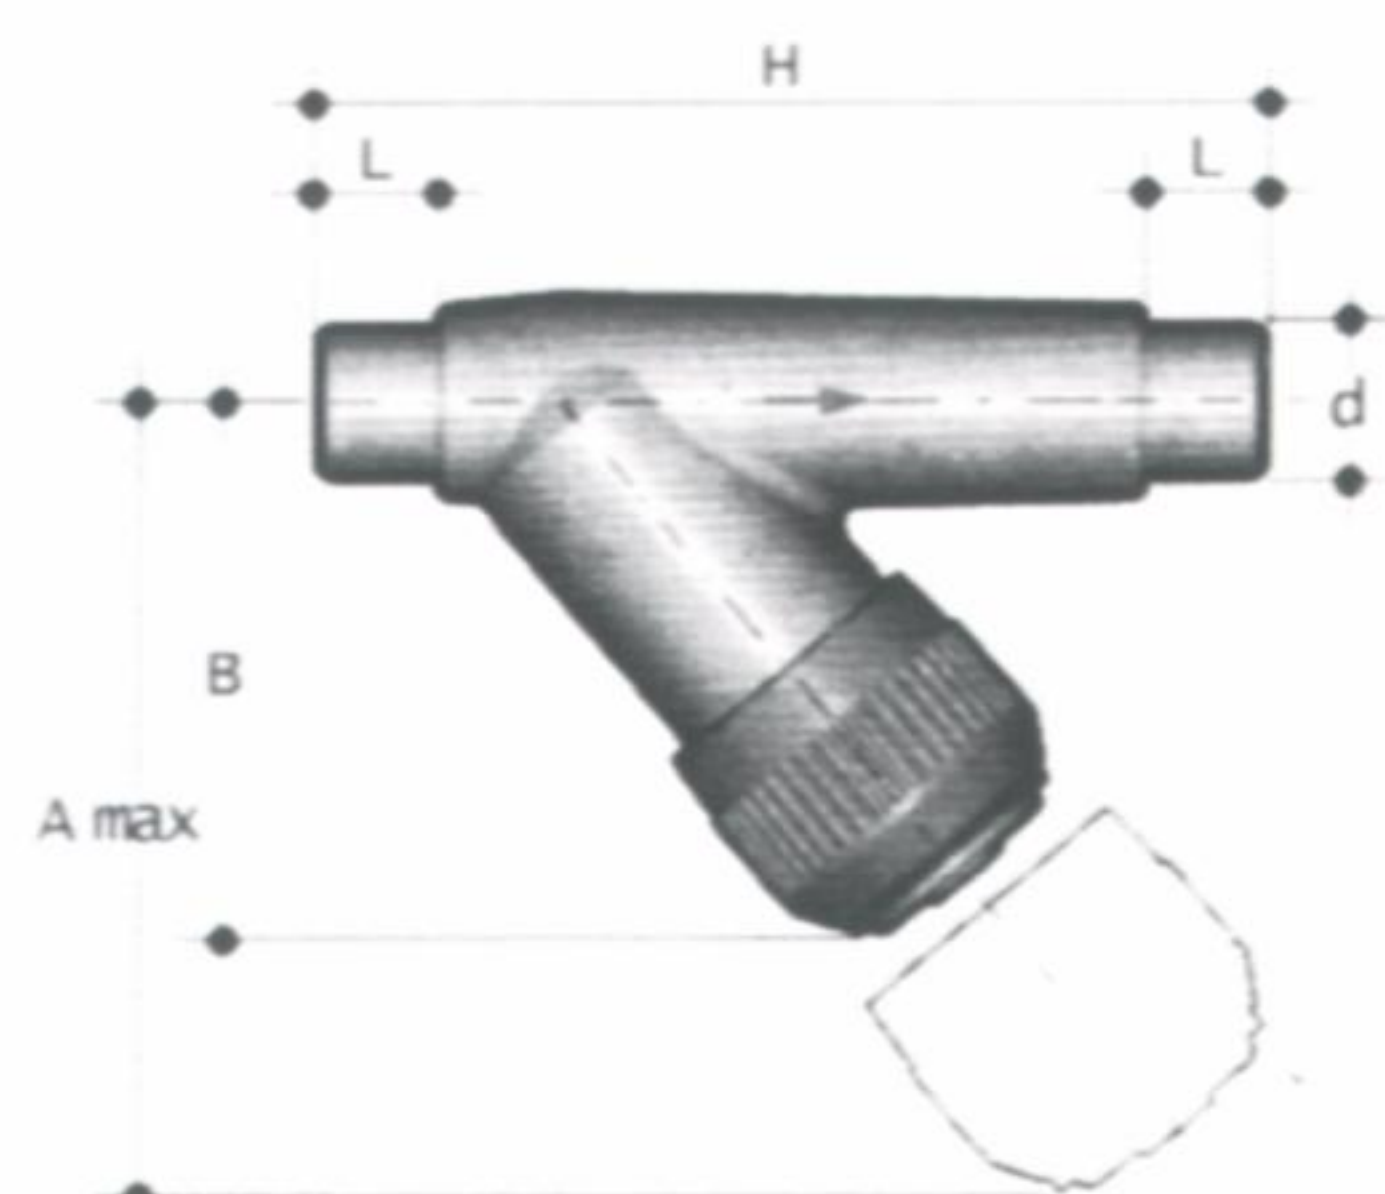

d	DN	PN	A max	B	L	H	Fig.	g
16	10	16	125	72	14	114	A	110
20	15	16	125	72	16	124	A	120
25	20	16	145	84	19	144	A	190
32	25	16	165	95	22	154	A	285
40	32	16	190	111	26	174	A	400
50	40	16	210	120	31	194	A	600
63	50	16	240	139	38	224	A	945

RVPV


RVPV—DIN 8063
PN10-16法兰接头系列
尺寸图表

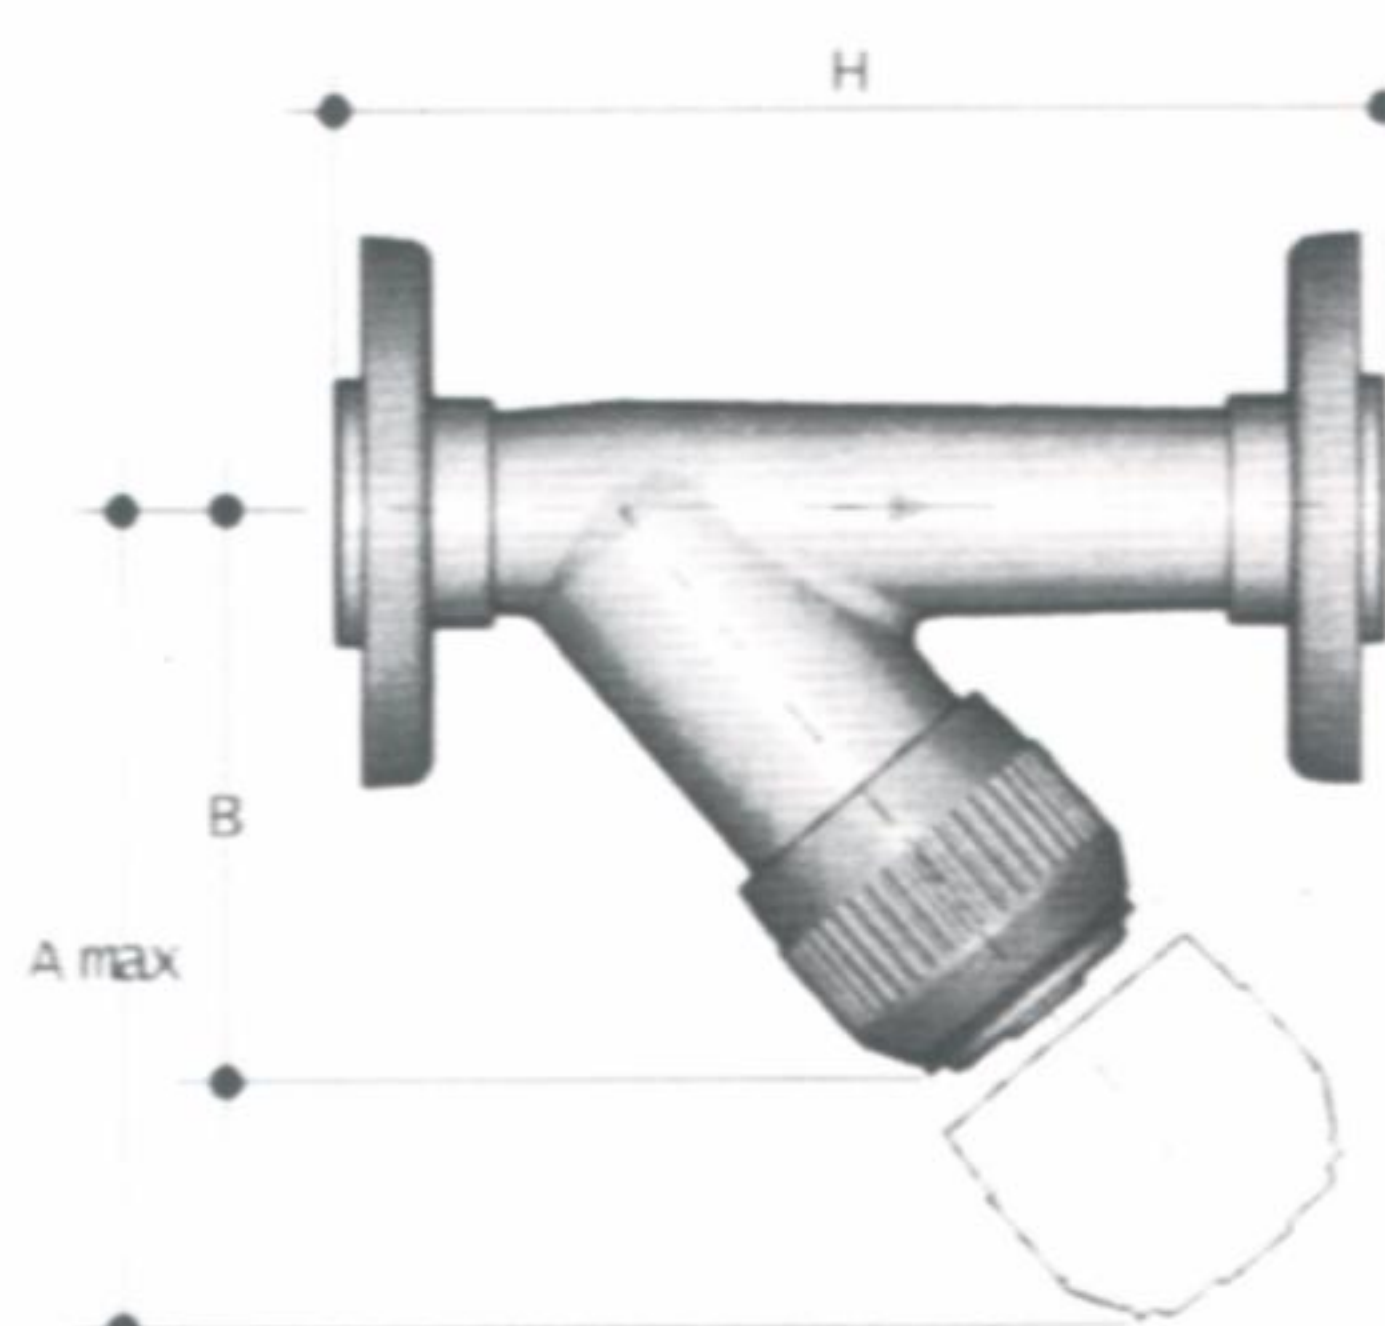

d	DN	PN	A max	B	H	K	Fig.	g
20	15	16	125	72	130	-	A	260
25	20	16	145	84	150	-	A	395
32	25	16	165	95	160	-	A	560
40	32	16	190	111	180	-	A	850
50	40	16	210	120	200	-	A	1170
63	50	16	240	139	230	-	A	1760
75	65	10	300	179	356	96	B	3600
90	80	6	325	192	404	105	B	4910
110	100	6	385	231	475	-	C	6790

RVFV-RVFT


RVFV灰PVC-RVFT
透明PVC英制螺纹系列
尺寸图表

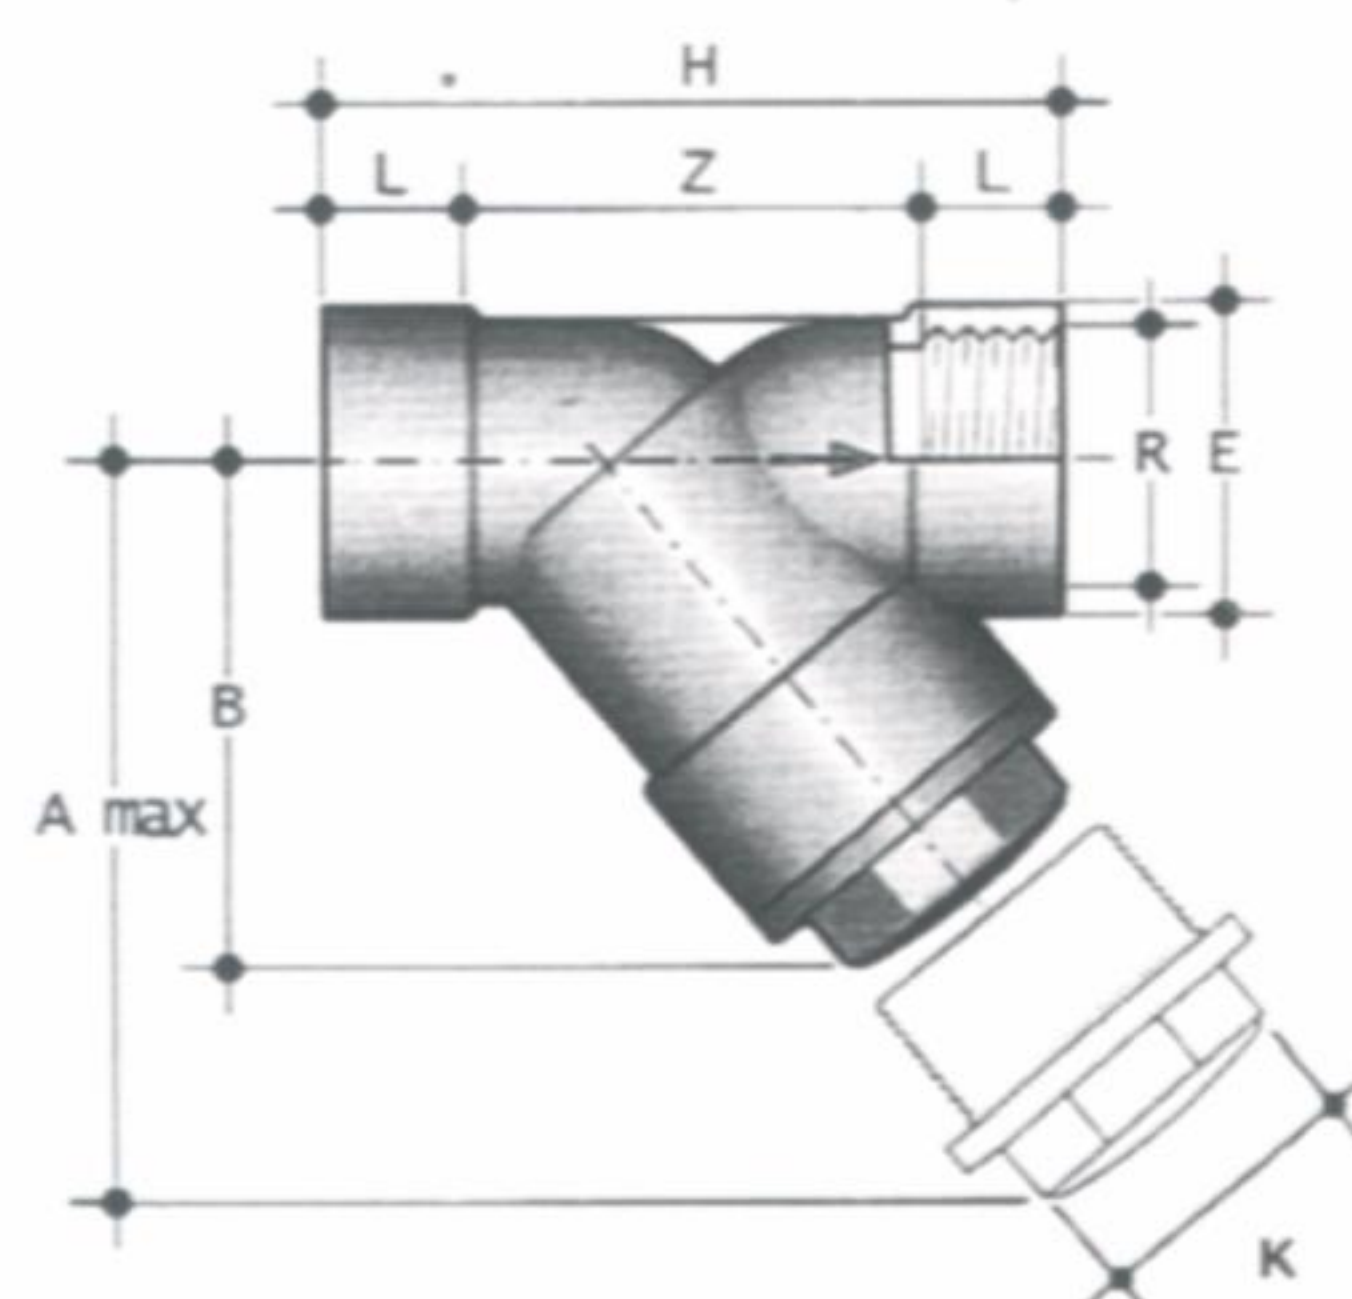

d	DN	PN		A max	B	E	L	Z	H	K	Fig.	g
2 1/2"	65	10	6	300	179	104	30,2	182,6	243	96	B	2385
3"	80	6	4	325	192	116	33,3	195,4	262	105	B	2965
4"	100	6	4	385	231	138	39,3	246,4	325	-	C	4405

RVAT


RVAT透明本体
ASTM标准阴口承插
粘接系列
尺寸图表

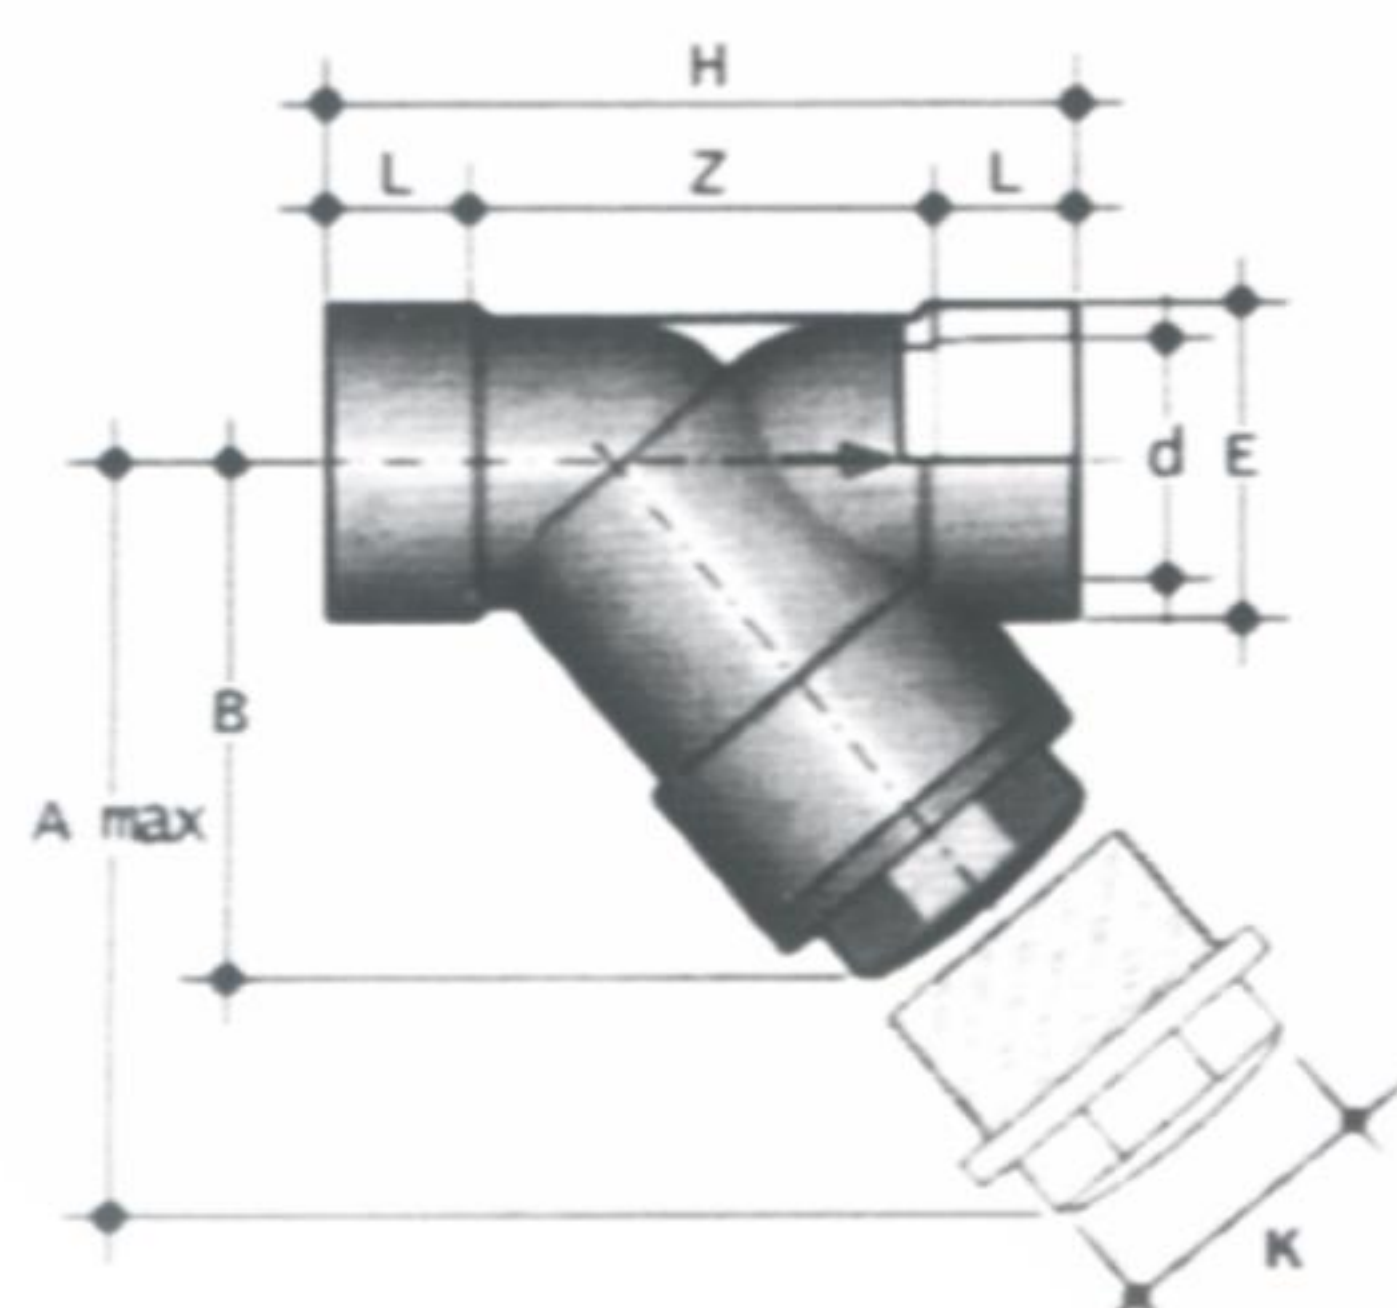

d	DN	PN	A max	B	E	L	Z	H	K	Fig.	g
3"	80	4	325	192	116	47,6	166,8	262	105	B	2975
4"	100	4	385	231	138	57,2	210,6	325	-	C	4610

RVFT/NPT


RVFT/NPT透明本体
NPT制式螺纹系列
尺寸图表

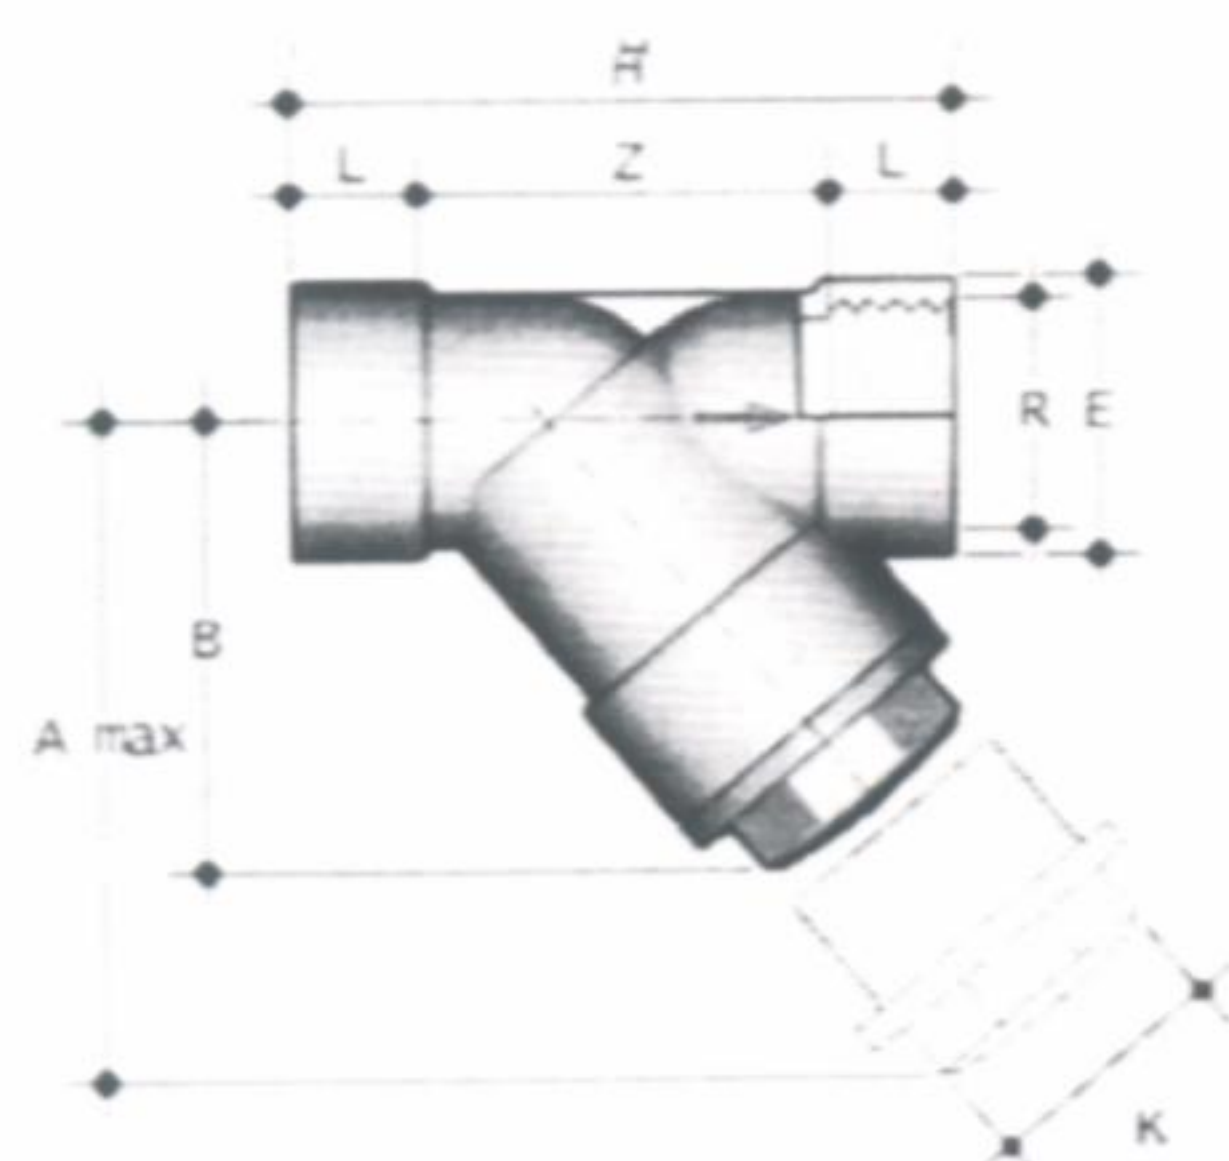

d	DN	PN	A max	B	E	L	Z	H	K	Fig.	g
3"	80	4	325	192	116	51	160	262	105	B	2965
4"	100	4	385	231	138	61	203	325	-	C	4405

RVIV-RVIT


RVIV—灰PVC本体
RVIT—透明PVC本体
公制阴口承插粘接系列
尺寸图表

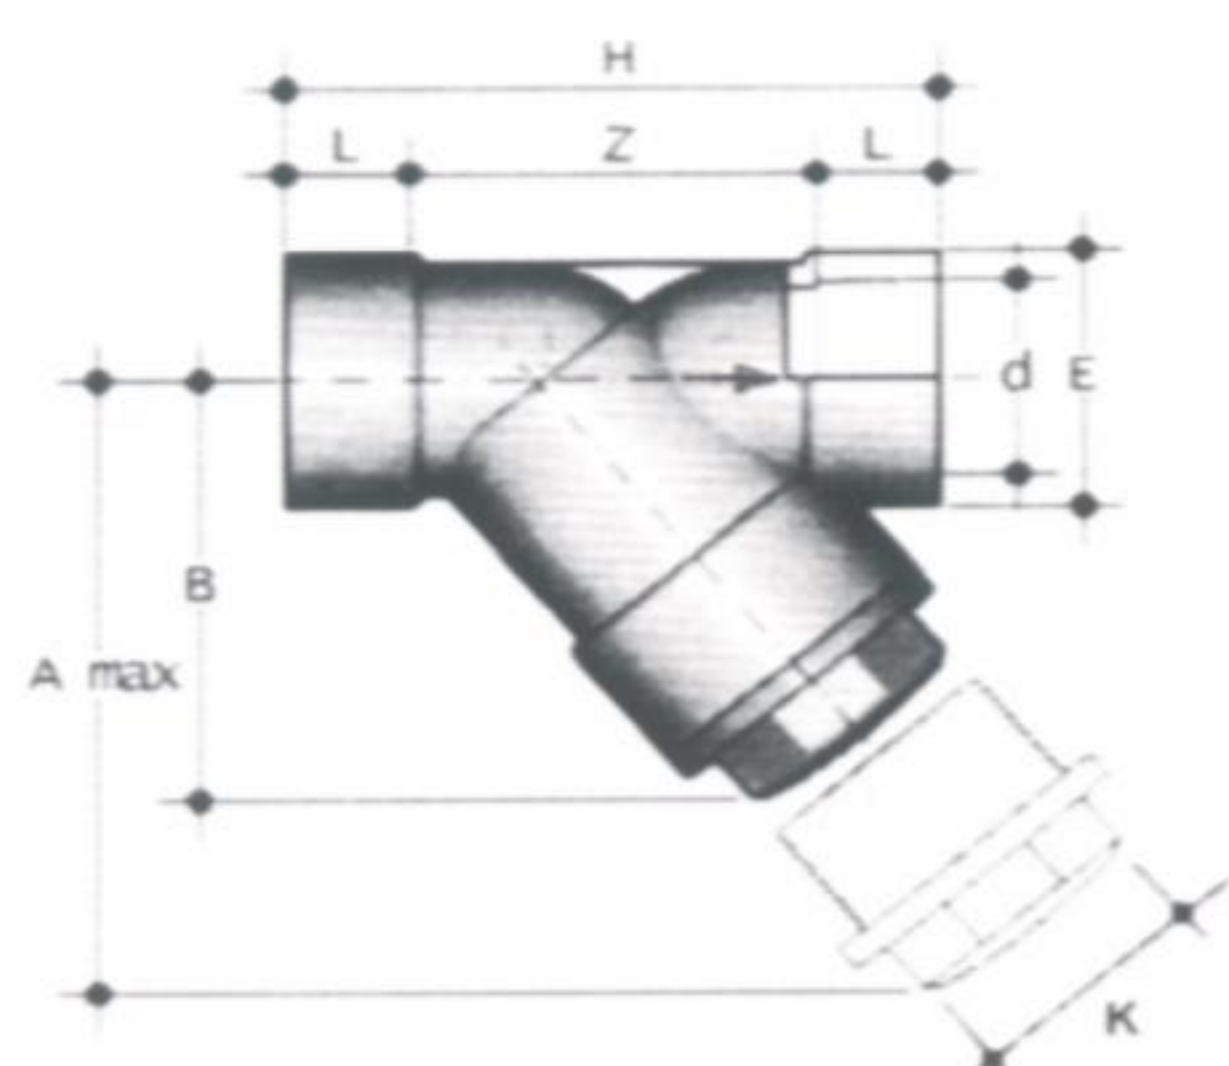

d	DN	PN		A max	B	E	L	Z	H	K	Fig.	g
		RVIV	RVIT									
75	65	10	6	300	179	104	44	155	243	96	B	2385
90	80	6	4	325	192	116	51	160	262	105	B	2975
110	100	6	4	385	231	138	61	203	325	-	C	4610

RVUFV-RVUFT


RVUFV—灰PVC本体
RVUFT—透明PVC本体
双边由任BS螺纹系列
尺寸图表

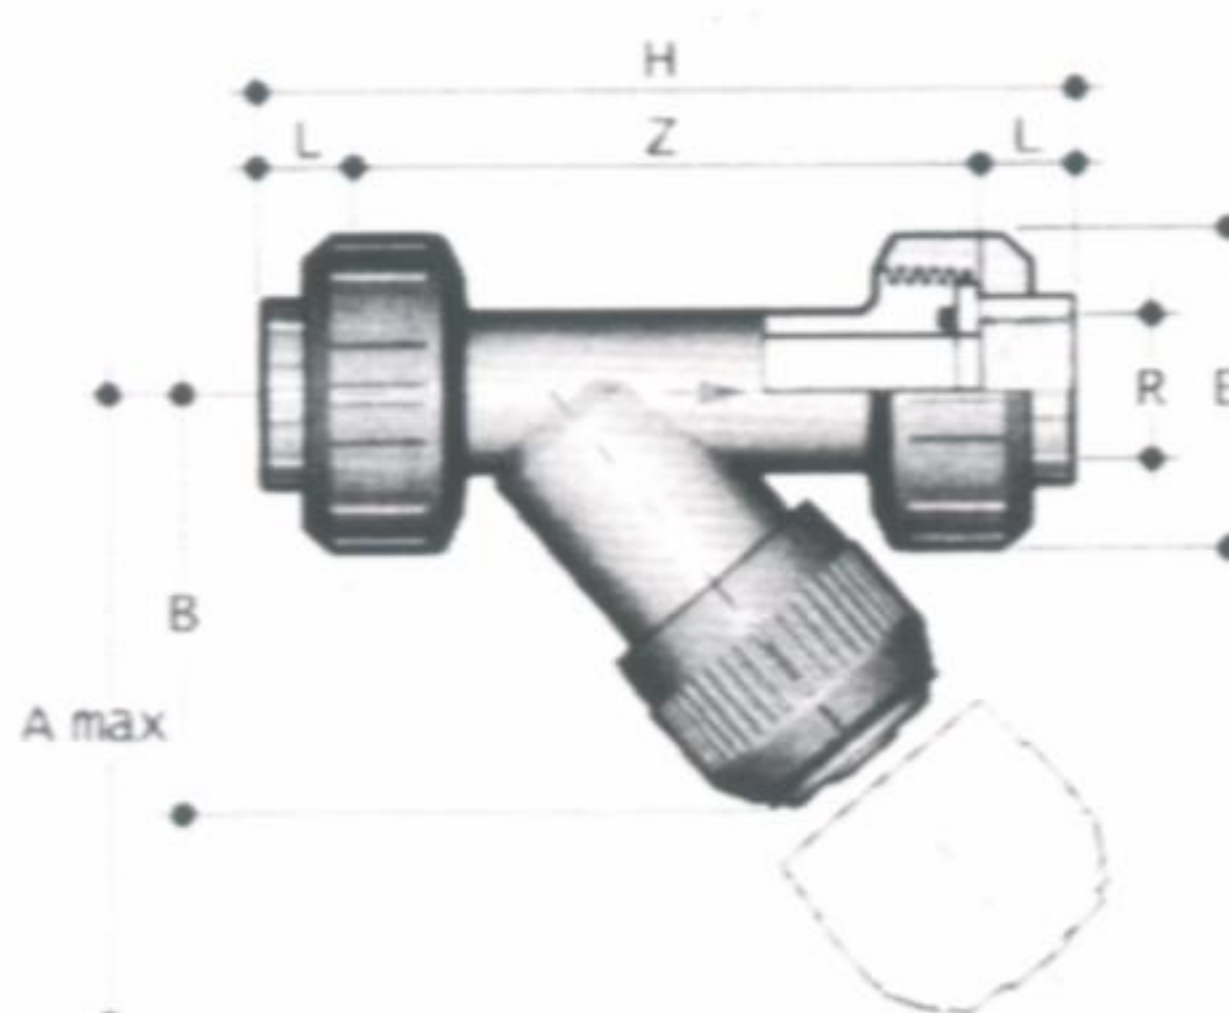

R	DN	PN		A max	B	E	L	Z	H	Fig.	g
		RVUFV	RVUFT								
3/8"	10	16	16	125	72	55	11,4	112,2	135	A	206
1/2"	15	16	16	125	72	55	15,0	112,0	142	A	210
3/4"	20	16	16	145	84	66	16,3	126,4	159	A	355
1"	25	16	16	165	95	75	19,1	144,8	183	A	522
1 1/4"	32	16	10	190	111	87	21,4	171,2	214	A	742
1 1/2"	40	16	10	210	120	100	21,4	192,2	235	A	1106
2"	50	16	10	240	139	120	25,7	233,6	285	A	1873

RVUAT


RVUAT 透明PVC本体
双边由任ASTM承插
阴口系列
尺寸图表

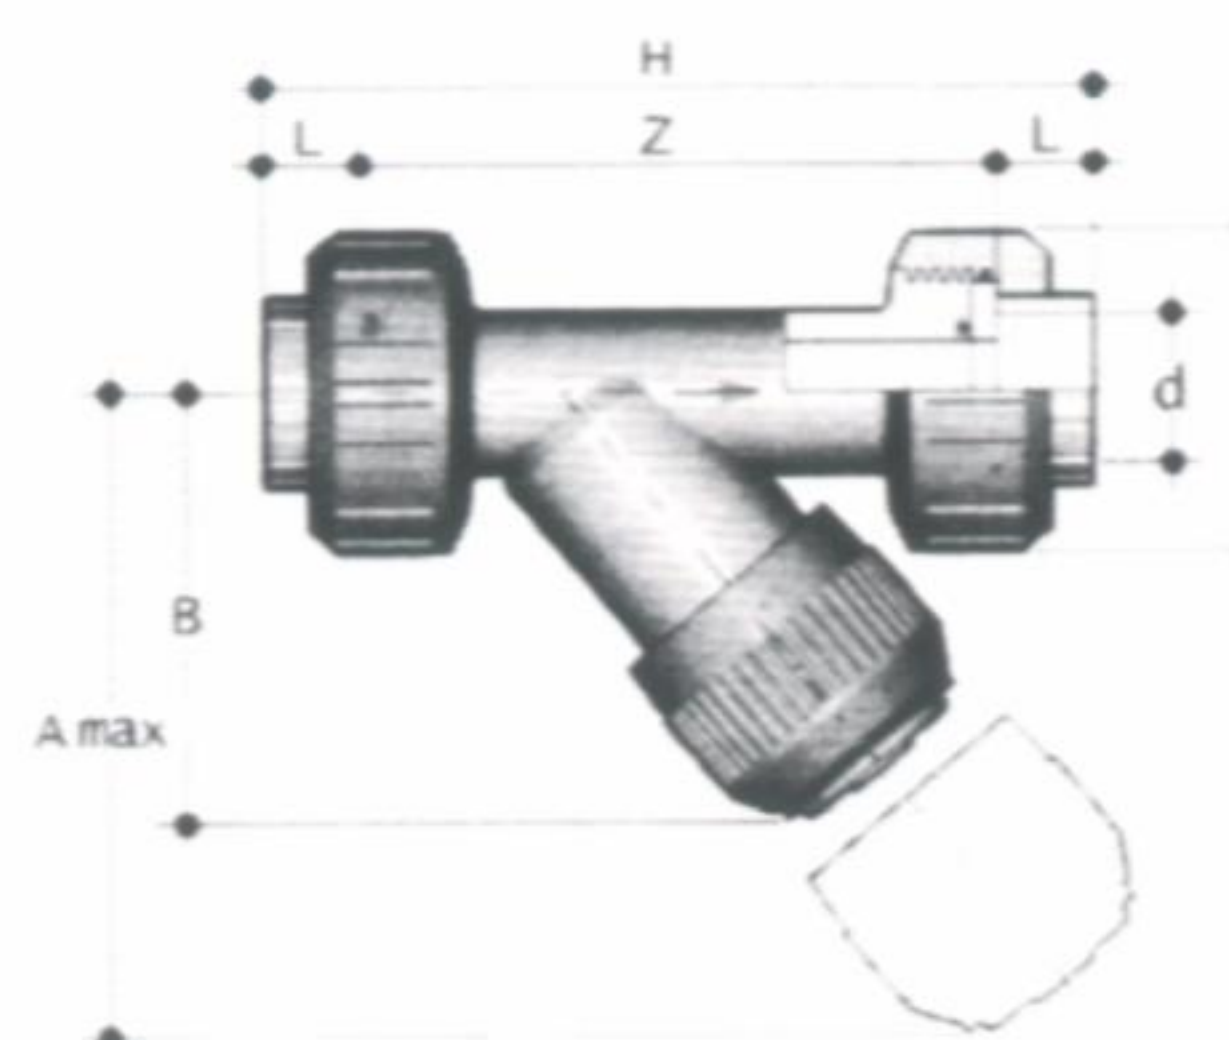

R	DN	PN	A max	B	E	L	Z	H	K	Fig.	g
1/2"	15	16	125	72	27	22.2	36.6	81	-	A	100
3/4"	20	16	145	84	33	25.4	43.2	94	-	A	165
1"	25	16	165	95	41	28.6	48.8	106	-	A	235
1 1/4"	32	16	190	111	50	31.8	62.4	126	-	A	370
1 1/2"	40	10	210	120	61	34.9	78.2	148	-	A	530
2"	50	10	240	139	76	38.1	101.8	178	-	A	890

RVUFT/NPT

透明PVC本体双边由任
NPT螺纹系列
尺寸图表

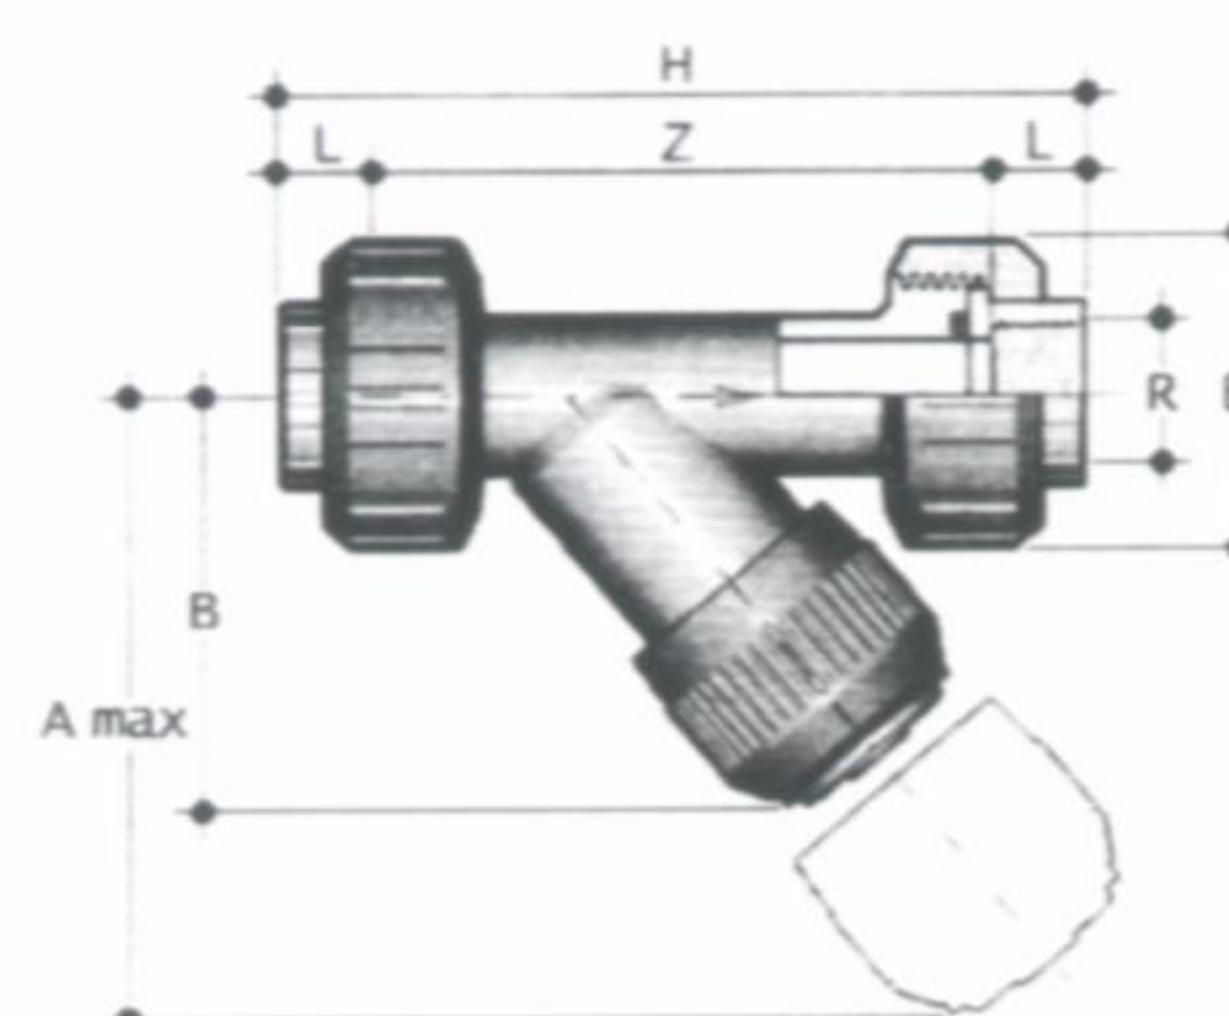

R	DN	PN	A max	B	E	L	Z	H	Fig.	g
1/2"	15	16	125	72	27	16	49	81	A	100
3/4"	20	16	145	84	33	19	56	94	A	160
1"	25	16	165	95	41	22	62	106	A	240
1 1/4"	32	16	190	111	50	26	74	126	A	380
1 1/2"	40	10	210	120	61	31	86	148	A	600
2"	50	10	240	139	76	38	102	178	A	980

- 1: 阀体PVC
- 2: 滤网PVC/SS
- 3: 内压盖PVC
- 4: 滤网支撑PVC
- 5: O-型圈EPDM
- 6: 紧固圈PVC
- 7: 外压盖PVC
- 8: 卡圈PVC

结构示意图


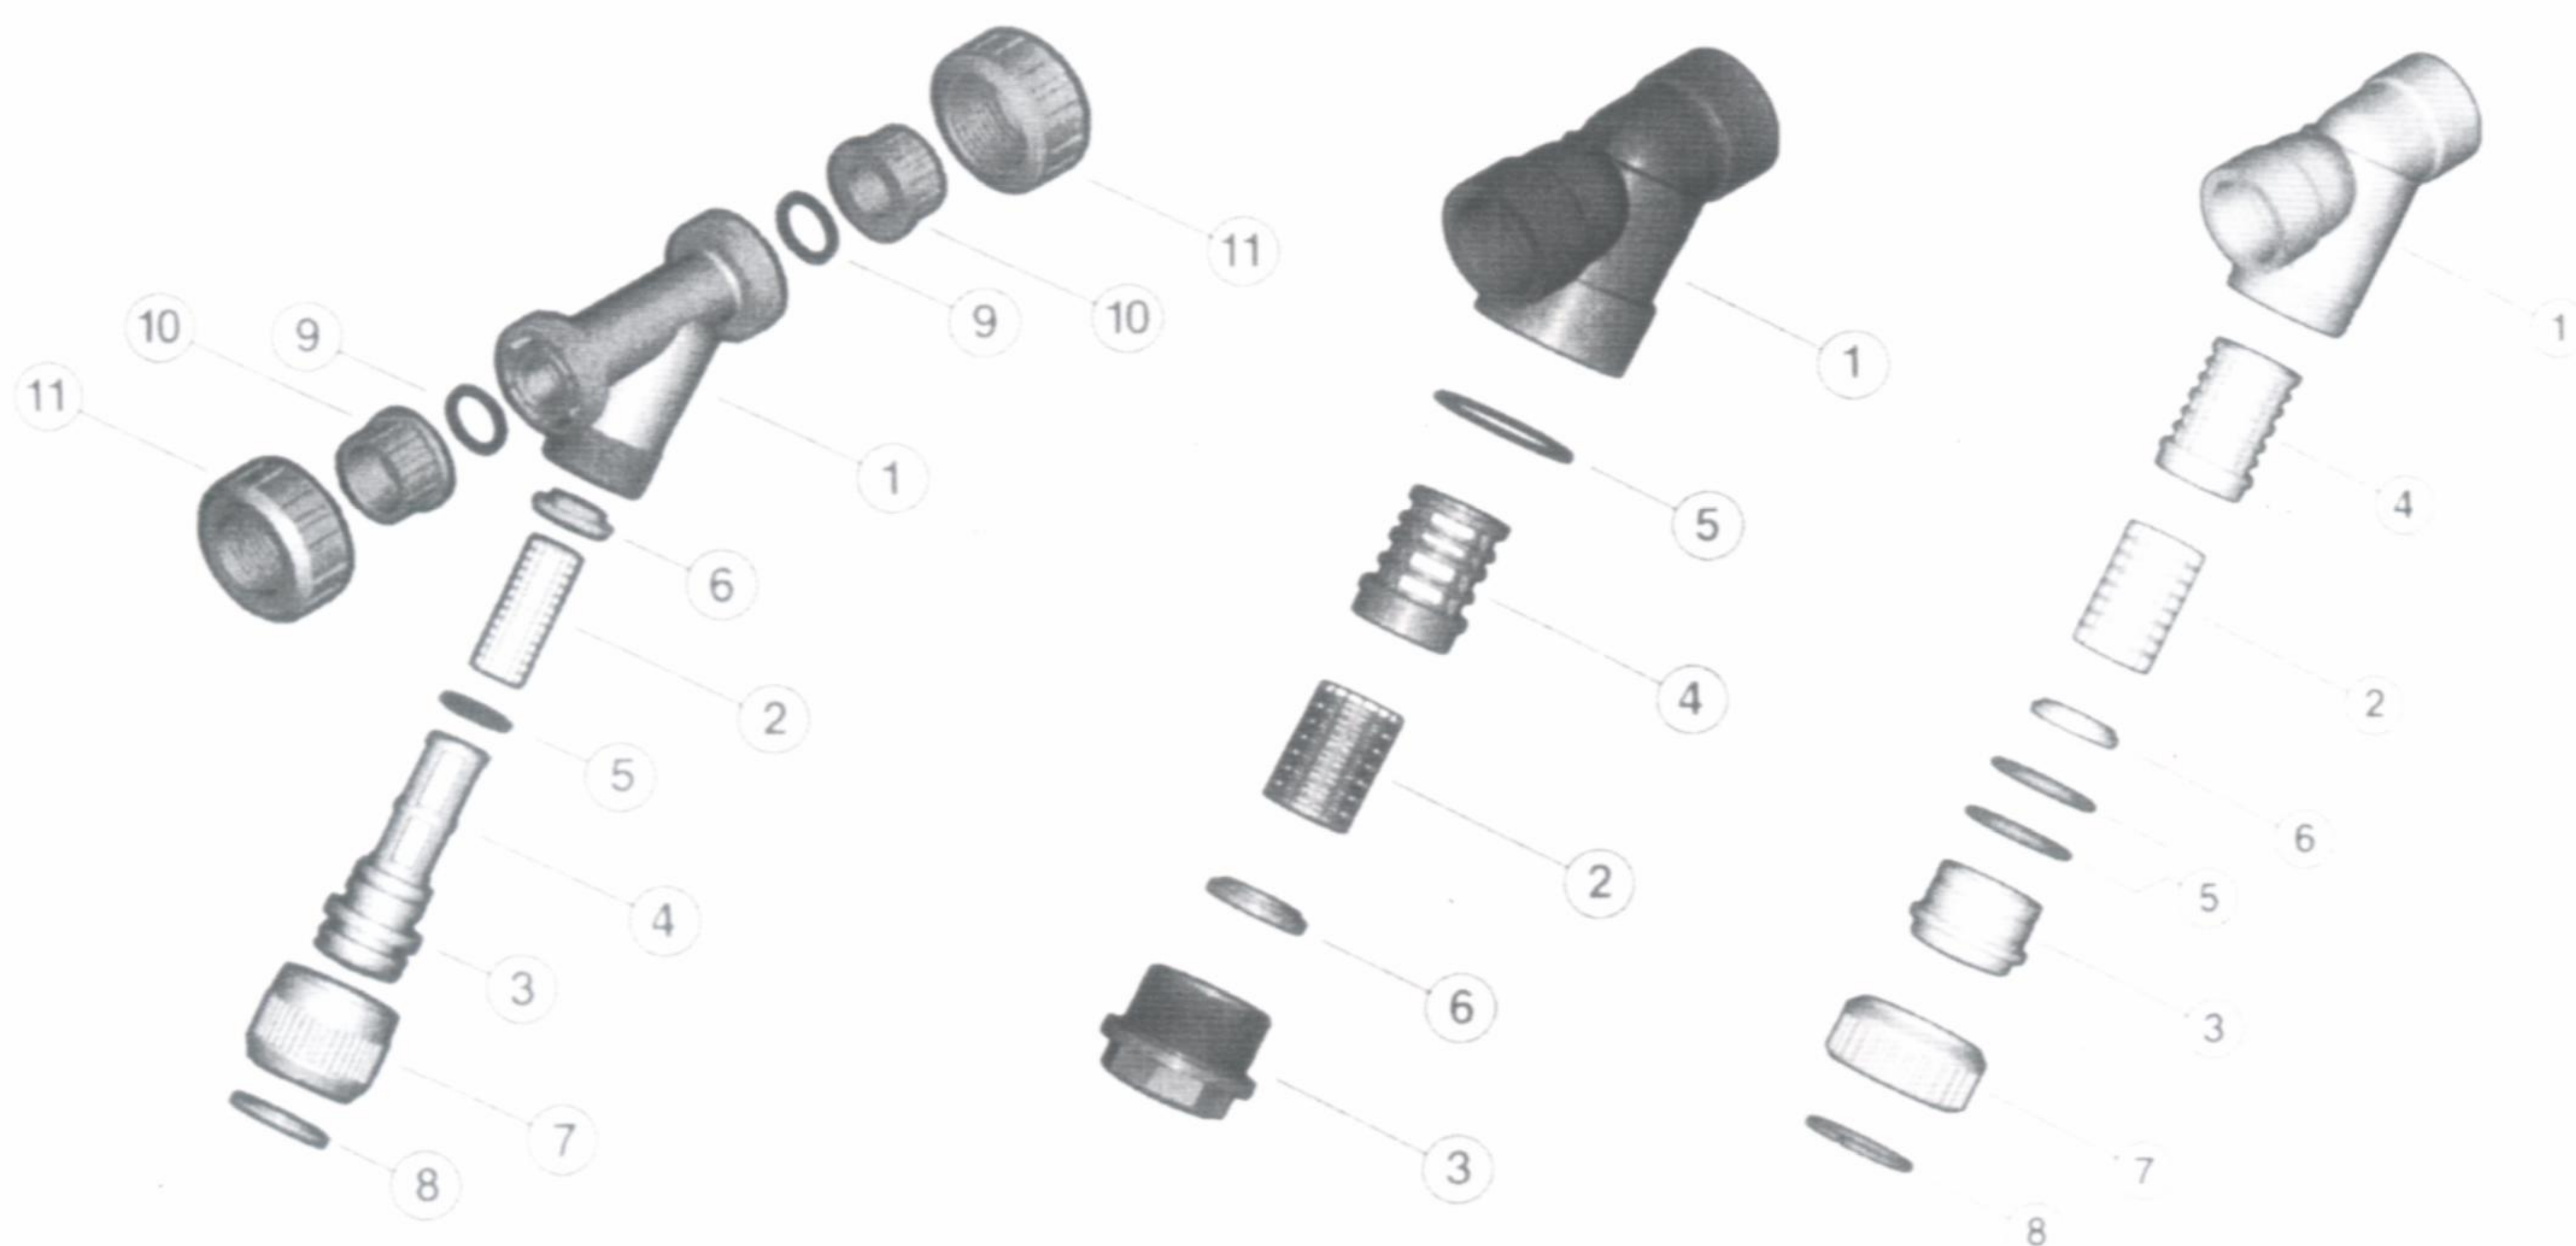


图 A (R1/2"-2")

图 B (R3")

图 C (R4")

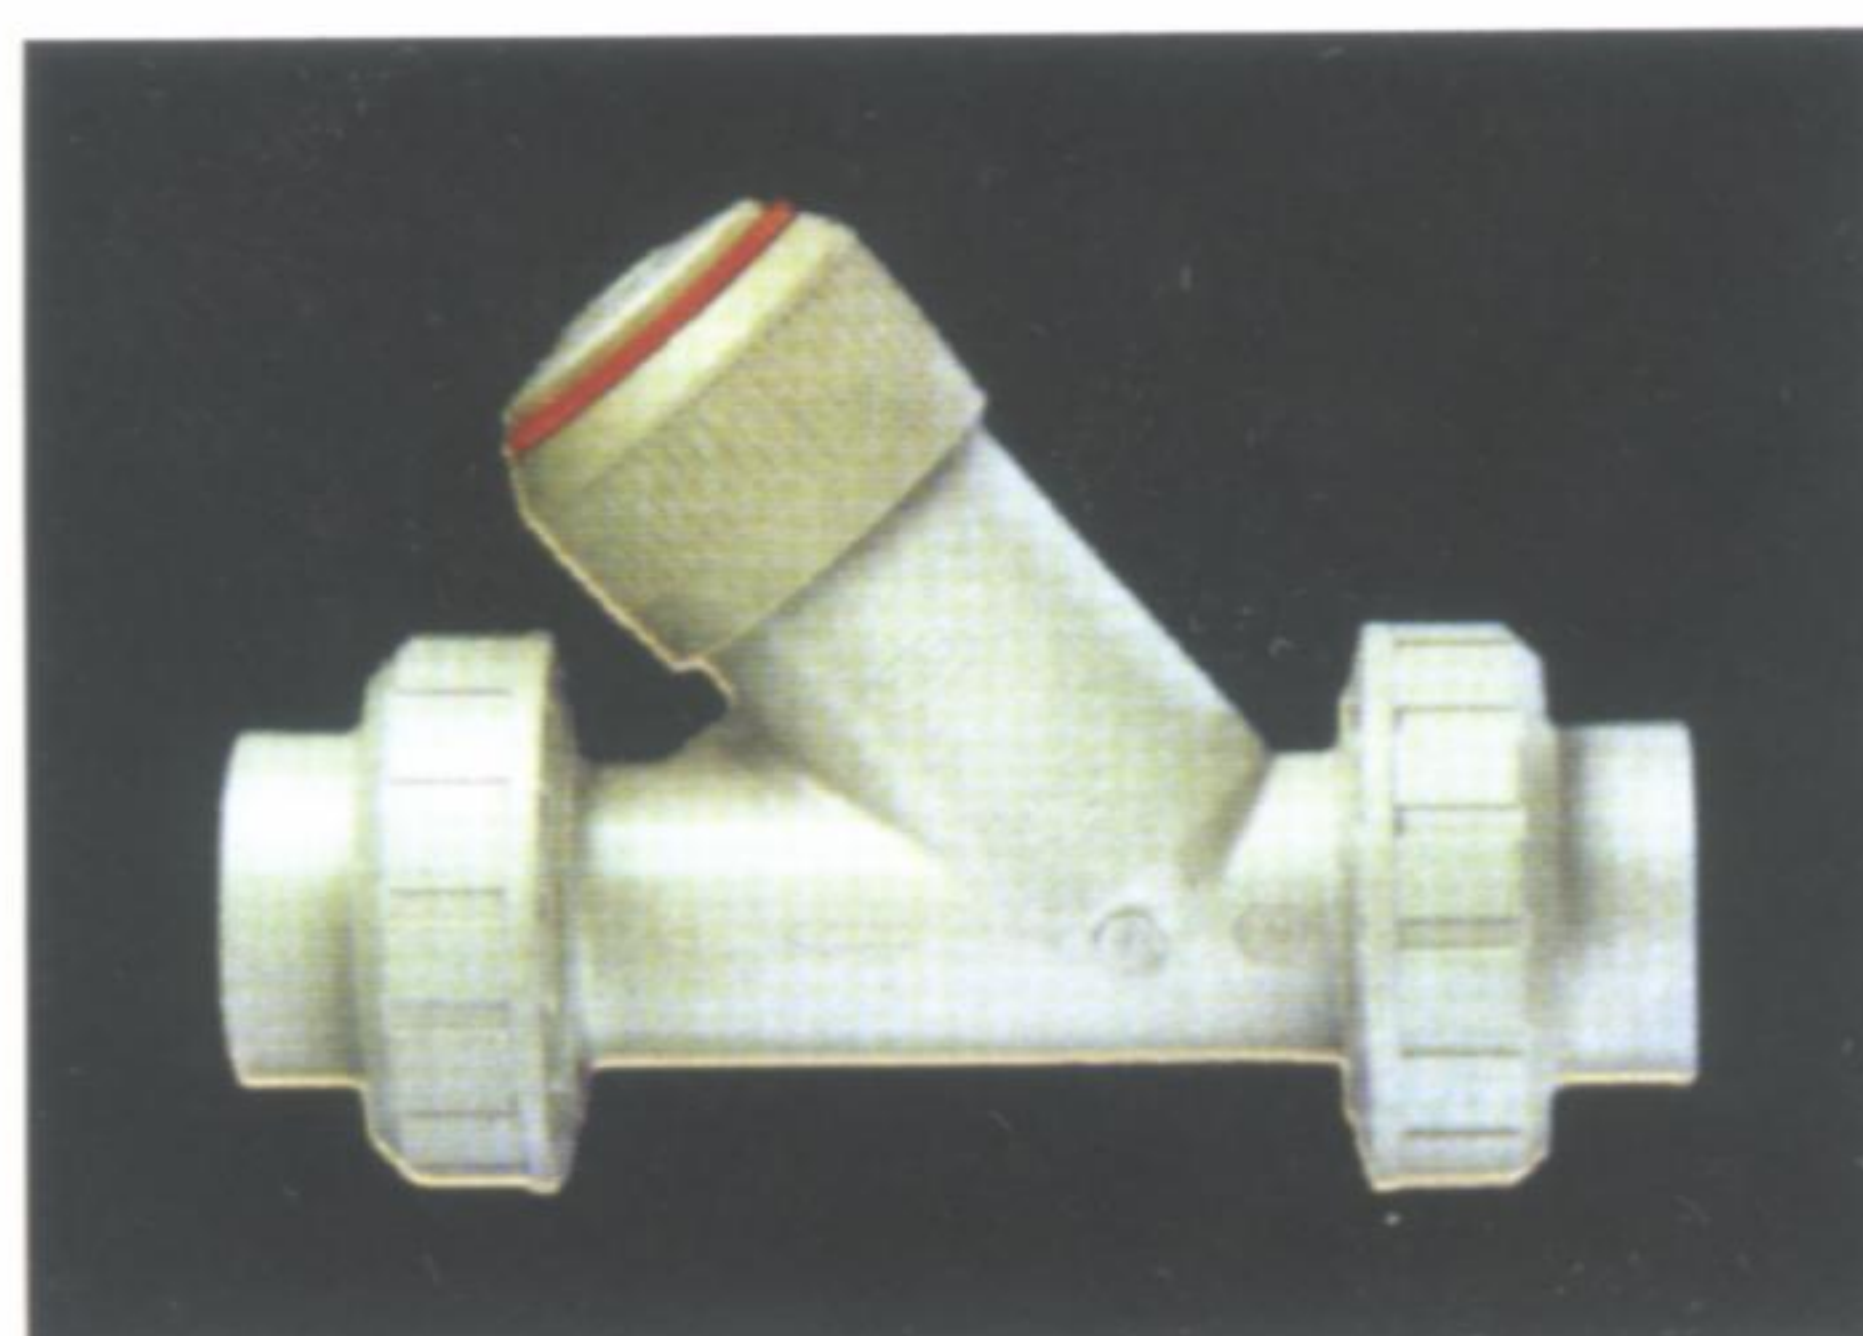

VR-PP